


Ovide Smart Dock是一個輕量便攜的解決方案，通過蘋果Mac電腦運行QTAKE軟件。  
開始使用前必須進行以下流程：

## 步驟1

按照本頁反面的說明安裝許可證USB dongle（如已有該dongle）。

## 步驟2

用USB-C\*纜線連接連接背面標記為“COMPUTER”的接口和Mac上任意雷電3口。  
這條線可以供電（及充電）、視頻和音頻輸入輸出、驅動盤及其他通信口和以太網接口。  
\*請勿使用雷電3纜線，只能用USB-C線。確保為40Gbps USB-C線提供足夠的帶寬，若要通過Smart Dock為Mac電腦供電和充電，那麼這條線至少有85W功率。

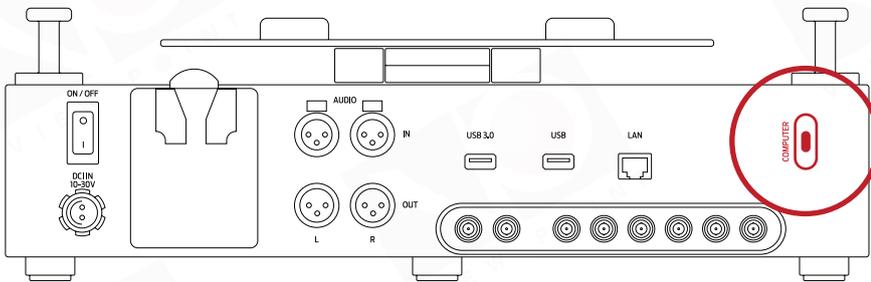

## 步驟3

通過電池或Fischer口的外接電源（18-30V）為Ovide Smart Dock供電。

## 步驟4

- 1.1 在瀏覽器中進入[www.oidesmart.com/downloads-dock/](http://www.oidesmart.com/downloads-dock/)（或使用保存在SSD驅動內的文件）
- 1.2 下載並安裝QTAKE軟件（選擇下載HDx2或LITE）
- 1.3 下載並安裝Deltacast驅動程序
- 1.4 下載並安裝Sentinel驅動程序
- 1.5 重啟電腦


## 步驟5

將QTAKE許可證文件（.lic）解壓到許可證文件夾（通常為：/Applications/QTAKE/License）

## 步驟6

運行QTAKE

若使用的是永久QTAKE許可證，該許可證會通過類似下圖這樣的USB dongle進行保護：




為防丟失或損壞dongle，設備底部配置了一個隱藏的USB2.0端口，將dongle插入該插口即可確保安全。

## 步驟1

將設備側立放置

## 步驟2

松開靠下放蓋子上的兩顆十字螺絲，將蓋子取下。

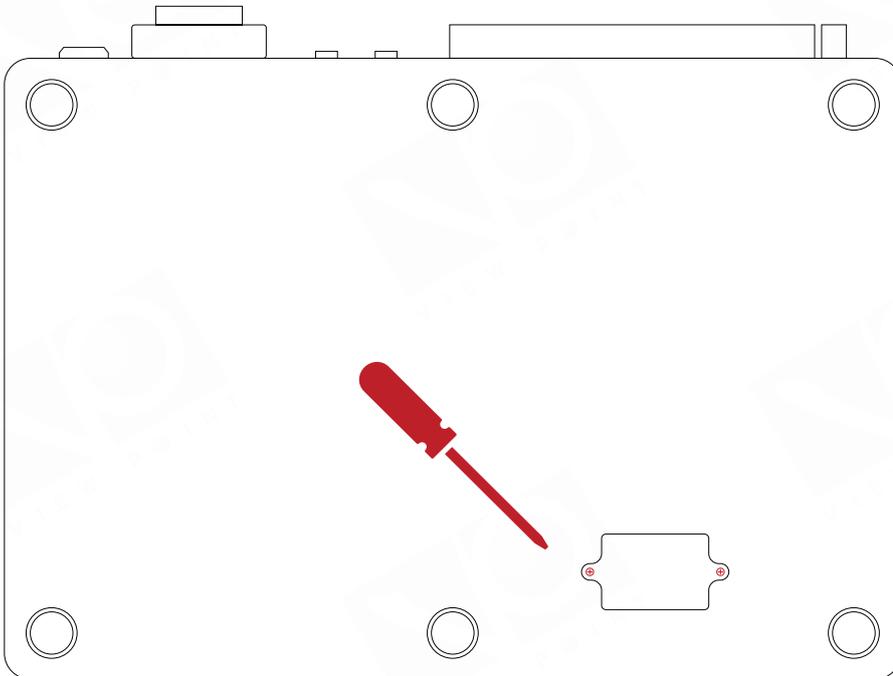

## 步驟3

插入dongle

## 步驟4

將蓋子裝回，擰好螺絲。

## 步驟5

重启Smart Dock。QTAKE检测到dongle。