

GF-Slider滑軌系統




果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

四種不同長度

GF-Slider滑軌系統有四種不同長度。模塊化設計方便按照拍攝所需的滑軌尺寸和類型來更換精密軌道，選擇攝影機和移動車安裝件。

精密軌道上鑿有相隔1"的3/8"螺紋孔，用於安裝各種標準附件。可連接歐式接頭或米歇爾基座，還可以選擇2種不同的末端連接件。

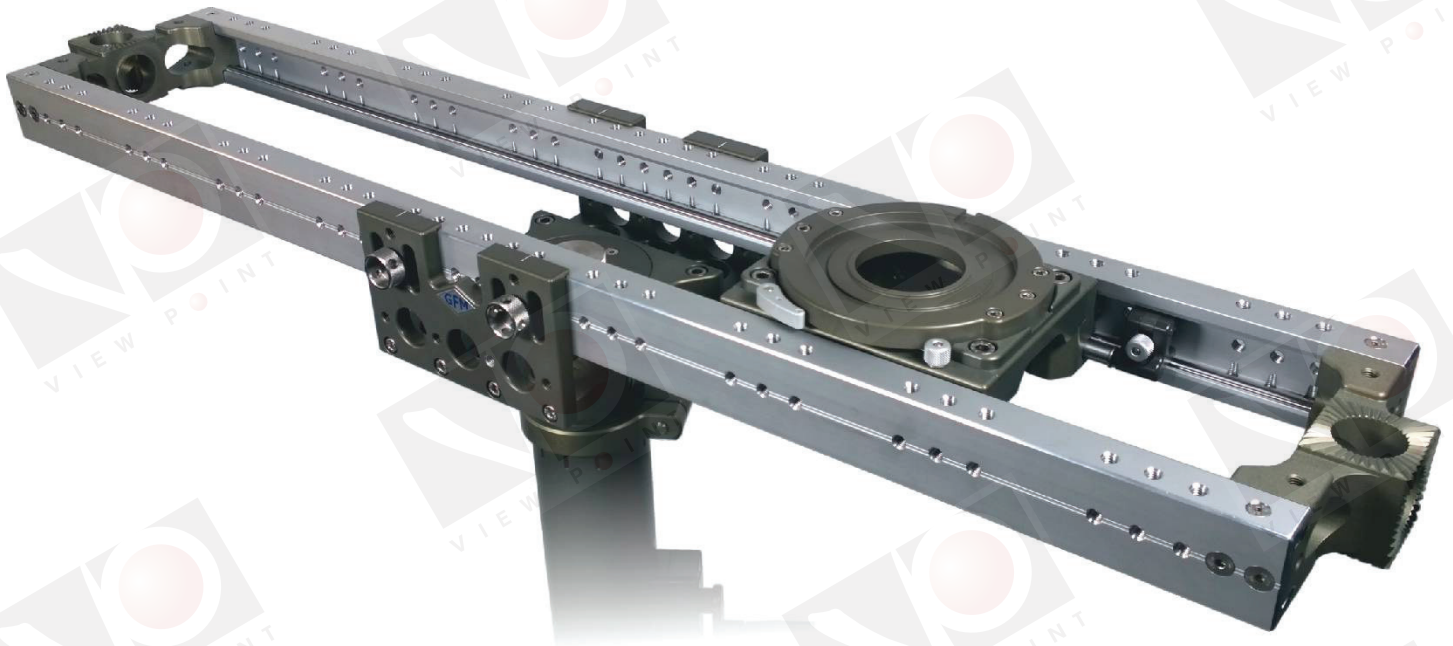

GF-Slider滑軌包含：

- 2根緊密軌道
- 2個360度“咬齒系統”末端連接件
- 滑軌車



AL-2530 GF-Slider滑軌120cm/4'

AL-2510 GF-Slider滑軌60cm/2'


AL-2540 GF-Slider滑軌200cm/6'6"

AL-2520 GF-Slider滑軌100cm/3'3"




滑軌車連接件


滑軌車可連接球座、米歇爾座和80mm歐式轉接管安裝件。
各連接件和安裝板都是鋁塊經機加工制成，堅固耐用。




AL-2113 100mm球座



AL-2114 150mm球座



AL-2166 米歇爾座，含6個鍵槽和水平儀




AL-2165 GF-組合支架管或兩個歐式連接件

軌道連接件

我們提供各種安裝件直接將GF-Slider滑軌直接安裝到米歇爾或歐式移動車連接件上。歐式連接件含一個平搖軸承和中等高度側邊板。帶平搖軸承或不帶平搖軸承的米歇爾座直接連接軌道。側板可用於快速進行水平定位。



AL-2570 米歇爾座



AL-2571 米歇爾座，含平搖軸承，可拖拽和鎖定



AL-2580 歐式連接件，含平搖軸承和2個中等高度側板

側板用於水平定位

側板結合軌道連接件，可在整個軌道長度上快速水平定位。同時還提供了第二種調節高度的方法，使得滑軌車和軌道安裝件之間可以騰出攝影機頭的間隙。



AL-2585 水平定位側板大號-10cm


AL-2586 水平定位側板中號-8cm

AL-2587 水平定位側板小號-5cm



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

滑軌車高度延伸件

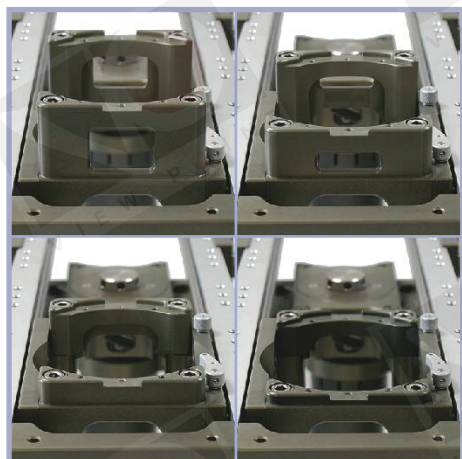

滑軌車含低位調節器，若要擴展攝影機頭的空隙也可以使用其他高度調節器。

AL-2595高度調節器加高-9cm

AL-2596高度調節器高-7cm

AL-2597高度調節器中高-5cm

AL-2598高度調節器低-4cm

軌道末端安裝件




AL-2522標準末端安裝，帶360度“咬齒系統”

標準末端安裝件經機加工形成一個360度“咬齒系統”，可安裝各種腳手架管和水平腿安裝件。上面還有一些可連接適配件的3/8”螺孔。

除此以外，還可以選擇普通末端安裝件用於“移動車滑軌”模式下。上面同樣有一些連接適配件的3/8”螺孔。



AL-2521普通軌道末端安裝件

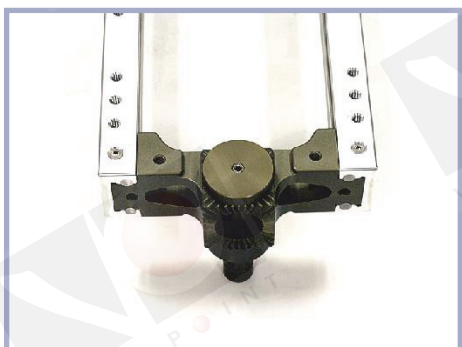


AL-2407燈座連接件 (28mm)



AL-2408腳手架管連接件



AL-2409水平腿，含腳墊

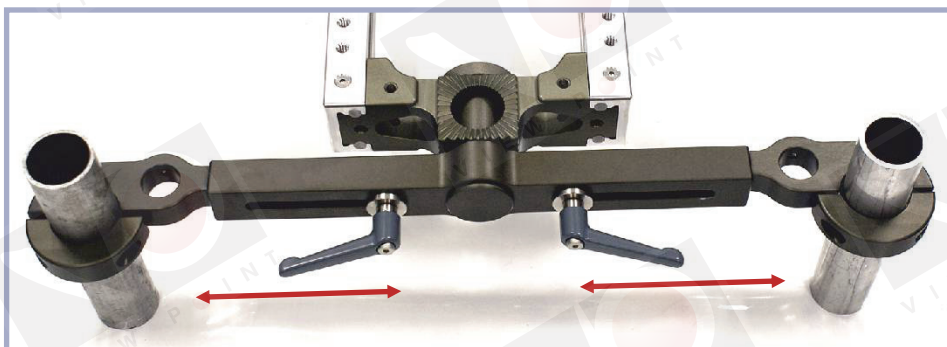

AL-2590腳手架雙管安裝件 (寬度可調)



AL-2402 GF-組合支架管/歐式連接件



GF-Slider滑軌的“Bangi”模式

GF-Slider滑軌也可以傳統“Bangi”模式運行。可實現偏移平搖和桌面跟拍，或者在窗戶、汽車車門等狹小空間內外進行跟拍。



AL-2571米歇爾座母頭，
含平搖軸承



AL-2591水平/垂直配重桿


含平搖軸承的歐式連接件
連接到滑軌車



AL-2366/2 GF-組合支架
高低模式延伸管

GF-Slider滑軌其他零件

不同長度軌道都有相應的攜帶箱。
在基礎滑軌套裝內添加額外的軌道，增強系統的靈活性。
通過使用連接腳手架管的軌道輪和室內輪適配件，非常簡單就能增強
GF-Slider滑軌的機動性。

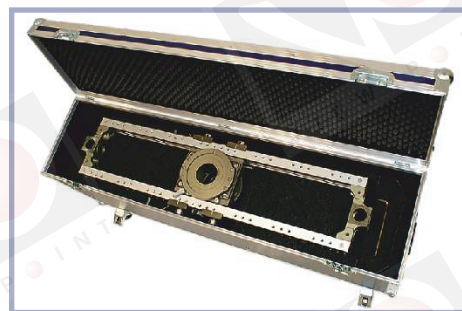

K-1512攜帶箱

GF-Slider滑軌精密軌道



AL-2592連接腳手架管的軌道輪和室內輪適配件



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

