



影視拍攝 | 商業直播 | 活動直播 | 校園直播

四機位全高清無線圖像傳輸

天演四路BeamLink-Quad

4 Channel Video	Range 500m	Ultra Low Latency	IP Streaming
5GHz Frequency	SDI HDMI	Full HD 1080P High Definition	Double RX




果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

產品特點

- 4路全高清圖像傳輸，每路傳輸可達500米
- 只占用1路RF信道，多RF信道可選
- 超低傳輸延時，滿足專業場景需求
- 支持雙接收機配置
- 4x4MIMO、波束賦形技術，更強的抗幹擾能力
- 支持Tally、時碼、錄制回放秒回
- 全IP架構，支持RTSP網絡拉流

訂購信息	型號	描述	數量
	7060	發射機	4
	3062	接收機	1

天演四路Beamlink-Quad應用示意圖

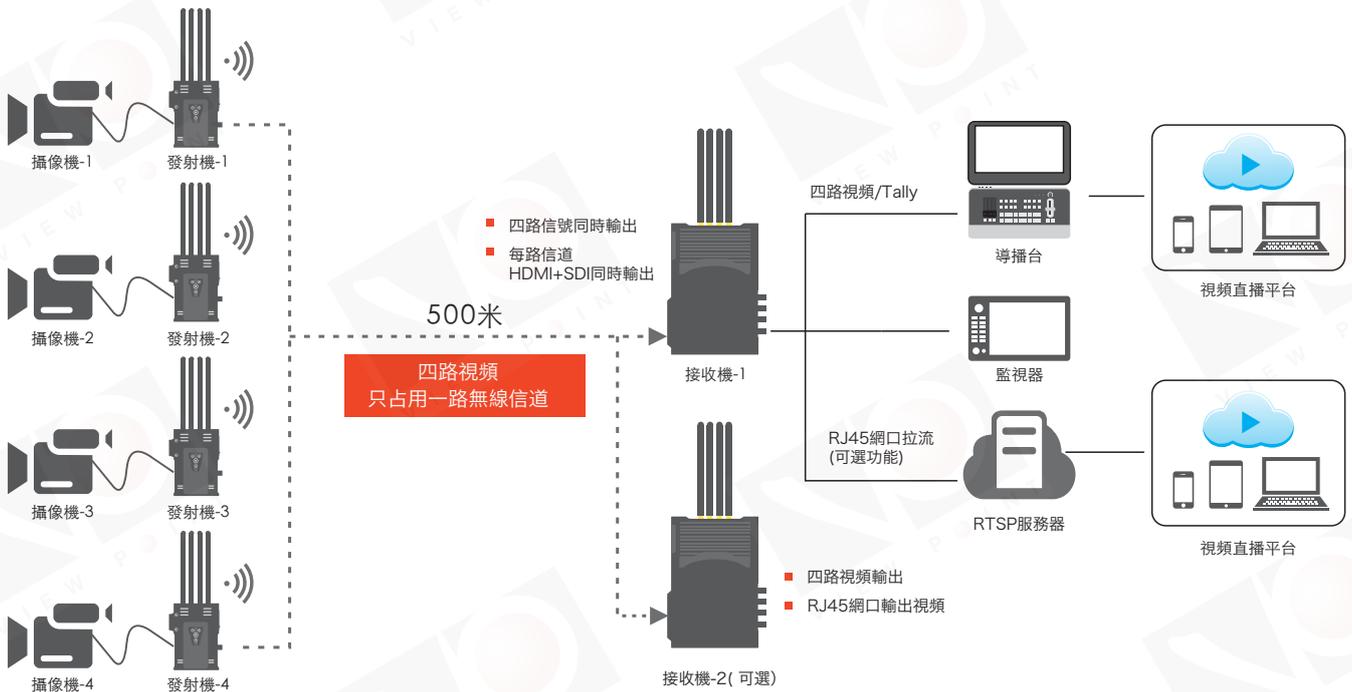

TX1 ~ TX4: Beamlink-Quad		RX: Beamlink-Quad	
天線方式	4*4 MIMO 5dBi外置天線	天線方式	4*4 MIMO 5dBi外置天線
發射功率	17dBm	接收靈敏度	-70dBm
工作頻率範圍	5.1~5.8GHz	工作頻率範圍	5.1~5.8GHz
輸入	HDMI, 3G-SDI	輸出	HDMI*4,3G-SDI*4,RJ45網口
輸出	Tally	信道寬帶	40MHz
工作電壓範圍	7~17V	輸入	Tally*2
傳輸範圍	500m(video code rate:8Mbps per channel)	工作電壓範圍	7~17V
整機功耗	10W	傳輸範圍	500m(video code rate:8Mbps per channel)
產品尺寸(mm)	96(L)*46(W)*127(H)	整機功耗	20W
音頻格式	PCM, MPEG-2	產品尺寸(mm)	176(L)*81(W)*235(H)
溫度範圍	-10~50°C(Working);-20~80°C(Storage)	音頻格式	PCM, MPEG-2
		溫度範圍	-10~50°C(Working);-20~80°C(Storage)

