




## 502 Bright

5英寸全高清502 Bright監視器是一款強大的緊湊型攝影機端監視器。亮度達1000尼特，非常輕，方便調整圖像寬高比（用於攝影機端或平衡架上）。與702 Bright一樣可以用監視器的搖桿和背面按鈕進入各軟件工具頁面。

全尺寸SD卡槽可提供不限數量的實時3D LUT和圖像疊層。

502 Bright擁有100% REC 709色域，可輕鬆交叉轉換HDMI/SDI信號。視頻應用3D LUT後，通過HDMI或SDI傳輸到下遊客戶端監視器，並在輸出預覽頁面查看正在發送的內容，502雖然小巧但卻為制作帶來了巨大的價值。

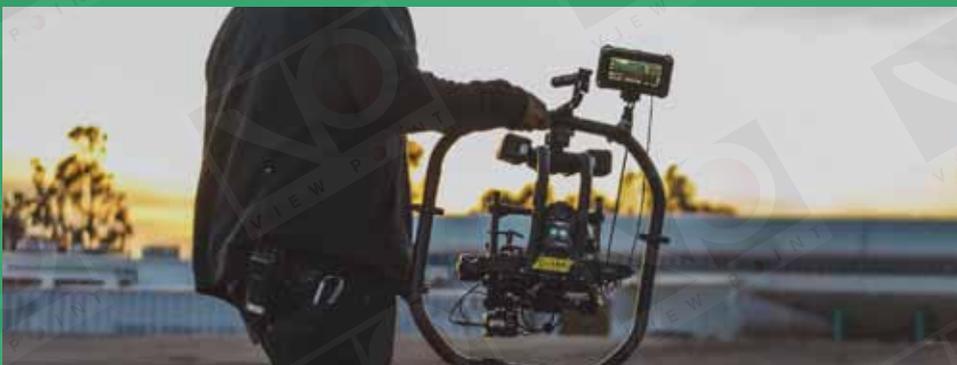

果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

## 攝影機端監視器參數

參數	502	502 BRIGHT	503 ULTRABRIGHT
屏幕亮度	400 尼特	1000 尼特	2200 尼特
對比率	1500:1	1500:1	1000:1
像素密度	441 ppi	441 ppi	443 ppi
分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080
色域	85% NTSC	100% Rec. 709	100% Rec. 709
色深	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)
監視器可視角度	179°	179°	170°
電源輸入範圍	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	12-34V直流 (2針自鎖)
供電方式	LP-E6電池	電源輸出: Micro-USB 5V, 1.5A	2針自鎖電源輸入
尺寸	2.9"x5.8"x.8" (7.4x1.4x2cm)	2.9"x5.8"x.8" (7.4x1.4x2cm)	3.35"x6.16"x1.13" (8.5x15.6x2.8cm)
重量	209g	209g	431g
輸入接口	HDMI, SDI	HDMI, SDI	HDMI, 2x SDI
輸出接口	HDMI, SDI	HDMI, SDI	HDMI, SDI
交叉轉換	可	可	可
屏幕尺寸	5"	5"	5"

規格如有變更，恕不另行通知。



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436